


## INSTALACIÓN

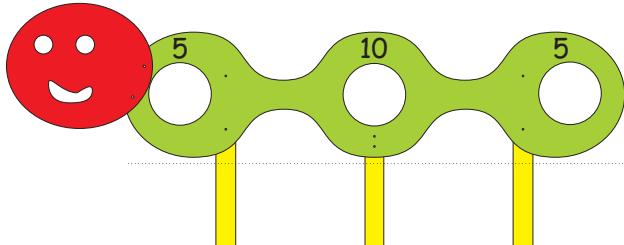

-DIMENSIONES DEL JUEGO: 2980X 600 MM

-PESO MÁXIMO DEL JUEGO:

-Nº DE MONTADORES:2

-TIEMPO ESTIMADO DE MONTAJE:

SD:2 HORAS


SB:4 HORAS

-TIPO DE CIMENTACIÓN:

SD: CAZOLETA GALVANIZADA ANCLADA  
MEDIANTE SPIDS.

SB: HORMIGONADO

## MEDIDAS

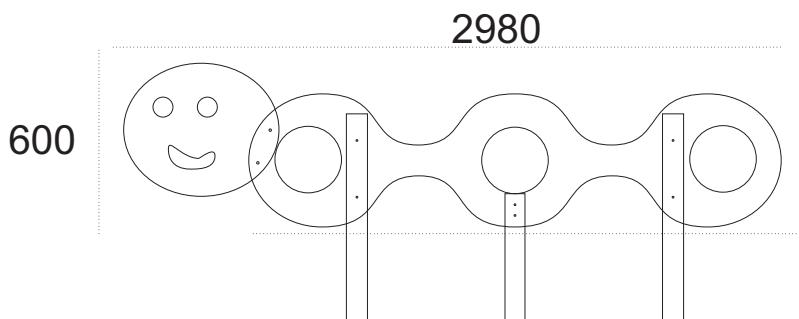

## MATERIALES

- POSTES SECCION 95x95 EN MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE CON SALES CBK PARA CLASE DE RIESGO IV CEPILLADOS,CANTEADOS Y CON CANAL LONGITUDINAL PARA ALIVIAR TENSION SUPERFICIAL Y ASI EVITAR QUE AGRIETEN.
- LARGUEROS SECCION 95x45 EN MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE CON SALES CBK PARA CLASE DE RIESGO IV
- TABLEROS HPL DE 10 Y 13 MM DE ESPESOR PARA EXTERIORES
- TORNILLERIA 5x90 Y 5x60 EN ACERO INOX A2
- TAPONES DE NYLON CON PROTECCION RAYOS U.V.
- ANCLAJES A SUELO DURO MEDIANTE CAZOLETA GALVANIZADA O ESCUADRA DE ACERO INOX DE 3MM Y RECIBIDOS CON HORMIGON EN SUELO BLANDO.
- DIFERENTES ACABADOS EN LASUR AL AGUA PARA EXTERIORES TONO A ELECCION Y POSIBILIDAD DE ACABADO EN LASUR ANTIGRAFITI.
- TODA NUESTRA MADERA TRATADA CUMPLE LA LEGISLACION Y REGLAMENTACION APPLICABLE RELACIONADA CON LA GESTION FORESTAL SOSTENIBLE,Y EL SISTEMA PEFC DE VERIFICACION CADENA CUSTODIA Y EL MARCADO CE DEL DOCUMENTO NORMATIVO DE PEFC,CADENA DE CUSTODIA DE PRODUCTOS FORESTALES-
- NORMA:UNE-EN 1176-1